

# Montageanleitung Schrankklappbett Artikel Nr. 1538

Karl Omlin AG

Bitte vor dem ersten Öffnen sorgfältig lesen und aufbewahren.

Sachseln


Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle und Schäden, die auf die Nichtbeachtung dieser Aufbauanleitung und der Sicherheitshinweise zurückzuführen sind.

07.11.2022

## Sicherheitshinweis!

**Der Korpus muss beim Öffnen gegen Kippen gesichert werden.**


Arbeiten Sie immer mit zwei Personen! Wenn möglich sichern sie den Korpus mit einem Spanngurt.

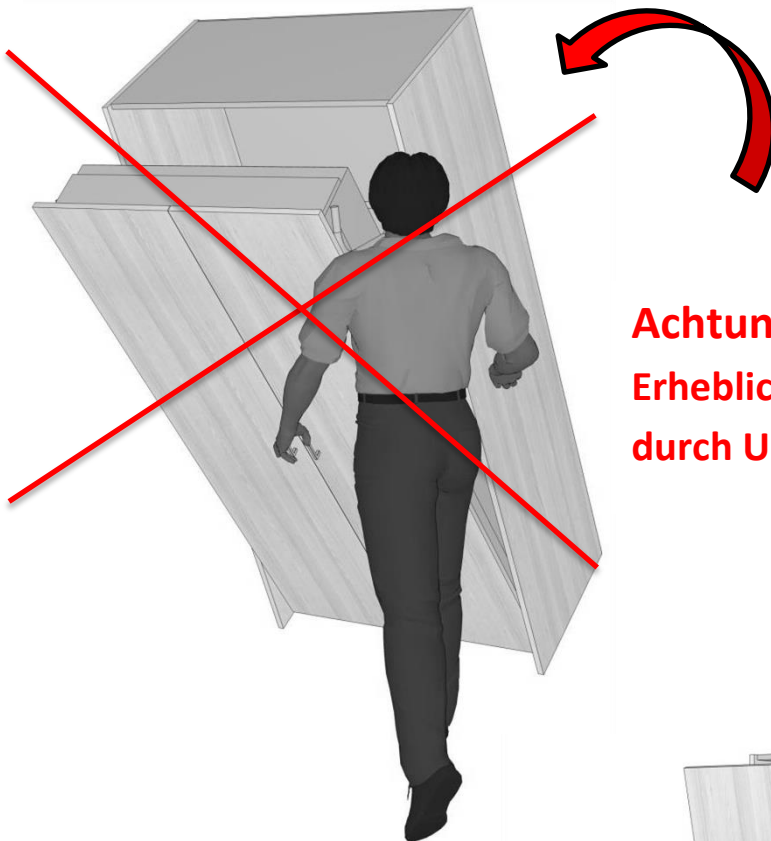

**Achtung!**  
Erhebliche Verletzungsgefahr  
durch Umstürzen des Möbels.

**Achtung!**  
Das Bett oben gegen eine  
Wand drücken, erst dann  
vorsichtig öffnen.

Wenn möglich das Bett mit  
einem Spanngurt an einem  
festen Gegenstand, Pfosten  
oder Pfeiler sichern.

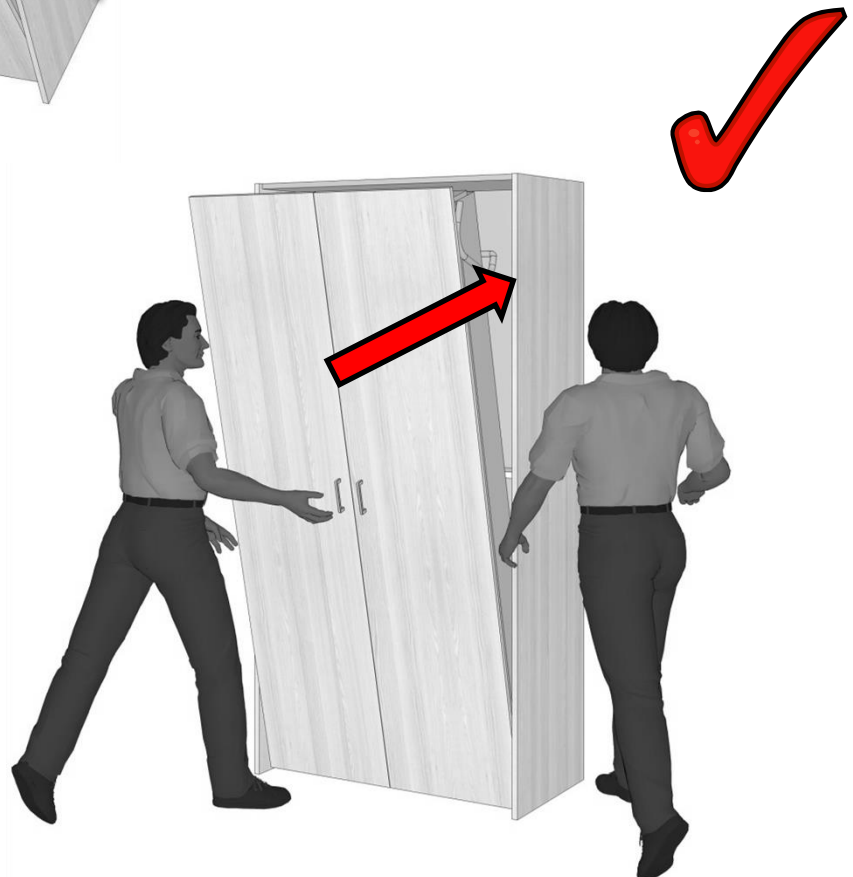

Bitte vor dem ersten Öffnen sorgfältig lesen und aufbewahren.


## Sicherheitshinweise / Gebrauchsanleitung

- a) Warnung: Um die Sicherheit und einwandfreie Funktion des Klappbettes zu gewähren, muss die Montage nach Norm: EN 1129-1 und der beiliegenden Anleitung erfolgen. Fehlerhafte Montage kann zu Unfällen und Fehlfunktionen des Bettes führen. Die Montage, Demontage und nachträglichen Einstellungen des Bettes dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.
- b) Geeignet für ein Matratzengewicht von 12 bis 20 kg und bis zu 20 cm dicke.
- c) Wandbefestigung: Der Boden und die Wand müssen geprüft werden, ob sie den auftretenden Kräften, Gewicht und Zugkraft, des Klappbettes standhalten. Die Wandbefestigung muss mit beigelegtem Winkel erfolgen, da durch eine Absenkung des Bettes aufgrund der Bodenbeschaffenheit keine zusätzlichen Kräfte auf die Befestigungsmittel übertragen werden dürfen. Die mitgelieferten Befestigungsmittel sind für Ziegel-, Beton- und Steinwände geeignet. Bei anderen Wänden ist das Befestigungsmaterial anzupassen. Je Winkel werden 4 Schrauben benötigt. Mindesthaltekraft je Winkel 40 kg (400N). Der Korpus ist mit 2 Schrauben je Winkel zu verschrauben.
- d) Das Bett wurde auf Sicherheit überprüft und entspricht der Norm EN 1129-1. Es ist zur Nutzung als Schlafstelle konzipiert. Bei Nichtgebrauch ist das Bett zu schließen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt im Bett spielen oder sich gegenseitig einschließen. **Erstickungsgefahr!** Beim Öffnen und Schließen des Bettes müssen die Griffe verwendet werden.
- e) Das Bett darf nicht von Kindern unter 12 Jahren bedient werden.
- f) Beim Öffnen des Bettes ist darauf zu achten, dass sich keine Personen, insbesondere Kinder, im Schwenkbereich der Front befinden.
- g) Die Kopfsteller müssen vor dem Schließen des Bettes heruntergeklappt werden.
- h) Bevor das Bett geschlossen wird, muss das Oberbett geordnet und mit den Sicherheitsgurten straff auf der Matratze befestigt werden.
- i) Achten Sie darauf, dass sich keine losen Gegenstände im und auf dem Bett befinden. Sie können beim Schließen das Bett blockieren.
- j) Klappen sie den Fussbügel nach dem Anheben der Front nach innen.
- k) Die Beleuchtungsgarnitur ist geprüft und darf nicht verändert werden. Die LED Beleuchtung entwickelt keine Wärme. Schalten Sie die Beleuchtung vor dem Hochklappen der Front immer aus.
- l) Beim Wechseln der Beleuchtung ist der Netzstecker zu ziehen! Es darf nur die Original-Beleuchtung verwendet werden.
- m) Die Beschläge sind wartungsfrei.
- n) Zu beachten ist, dass alle Funktionsteile intakt sind und nicht durch unsachgemäße Bedienung beschädigt werden. Bei Beschädigung ist der Gebrauch zu unterlassen, bis durch einen Fachmann der Schaden behoben ist.
- o) Sollte nach Jahren des Gebrauchs Geräusche auftreten, ziehen Sie alle Verbindungsschrauben erneut fest an und ölen Sie die beweglichen Teile mit einem neutralen Öl.
- p) Bei Problemen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Möbelhändler oder an die Herstellerfirma.

# Montageanleitung Schrankklappbett Artikel Nr. 1538

Karl Omlin AG  
Sachseln

Bitte vor dem ersten Öffnen sorgfältig lesen und aufbewahren.

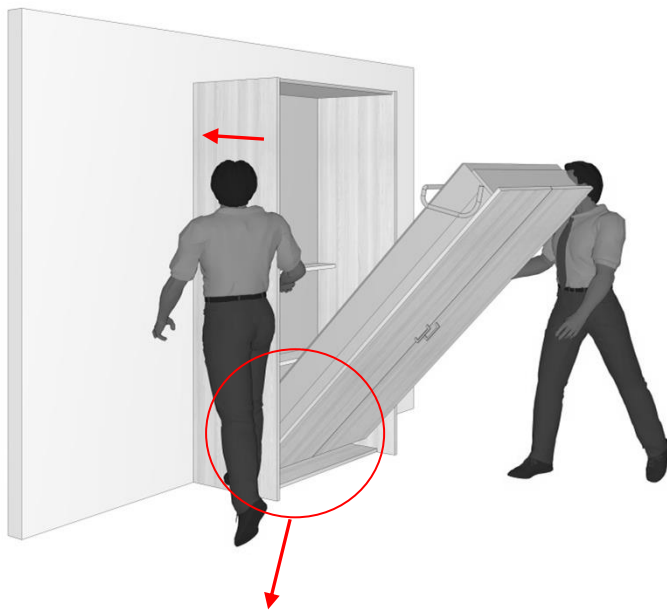

- Arbeiten Sie immer mit 2 Personen
- Öffnen Sie das Bett ca. 10 – 15 cm. Sichern Sie den Korpus indem eine kräftige Person den Korpus oben fest gegen eine Wand drückt. Oder befestigen Sie den Korpus mit einem Spanngurt an einem festen Gegenstand z.B.: Pfeiler.
- Nun können Sie das Bett ca. 45° öffnen, sichern Sie das Bett in dieser Position, indem Sie die Sperrriegel (1) rechts und links nach unten schwenken und im Beschlagkasten einrasten. Der Federdruck ist nun aufgehoben. Entfernen Sie die mittlere der 3 Schrauben mit Innensechskant an der Front. (2)

Lösen Sie die obere Schraube mit Innensechskant (3) ca. 10 mm, heben Sie die Front leicht an und ziehen Sie die Exzentrerscheibe nach aussen.

- Die Front kann nun senkrecht gestellt werden und mit zwei Personen nach oben, aus der Befestigung (3) ausgehangen werden.
- Achten Sie immer darauf das der Korpus nicht kippt!
- Front und Korpus sind nun getrennt. Legen Sie die Front auf den Boden
- Entfernen Sie beim Korpus die Transportplatte am Boden, indem Sie die vier Schrauben lösen.
- Stellen Sie den Korpus lotrecht an den gewünschten Platz und montieren Sie ihn mit den Montagewinkeln fest an die Wand. (Die Auszugskraft je Winkel muss 40 kg betragen). Die Winkel werden innen mit dem Deckel verschraubt.
- Hängen Sie nun die Front ein (3). Ziehen Sie die obere Schraube mit dem Exzenter leicht an. Öffnen Sie das Bett und montieren Sie die mittlere Schraube mit Innensechskant.
- Die seitlichen Fugen können mit dem Exzenter (3) ausgerichtet werden.
- Ziehen Sie alle Schrauben am Beschlag fest an.
- Informieren Sie den Kunden über die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanleitung und über Wartung und Pflege des Schrankklappbettes.
- Übergeben Sie die Montage und Gebrauchsanleitung dem Kunden zur Aufbewahrung, zur Sicherheit ist ein zweites Exemplar auf der Innenseite der Front aufgeklebt.

