



Artikel: Kombischubladen bei Schränken


!Bitte beachten Sie bei der Demontage, dass zuerst die Aushängesicherungen (B6) entriegelt werden müssen!

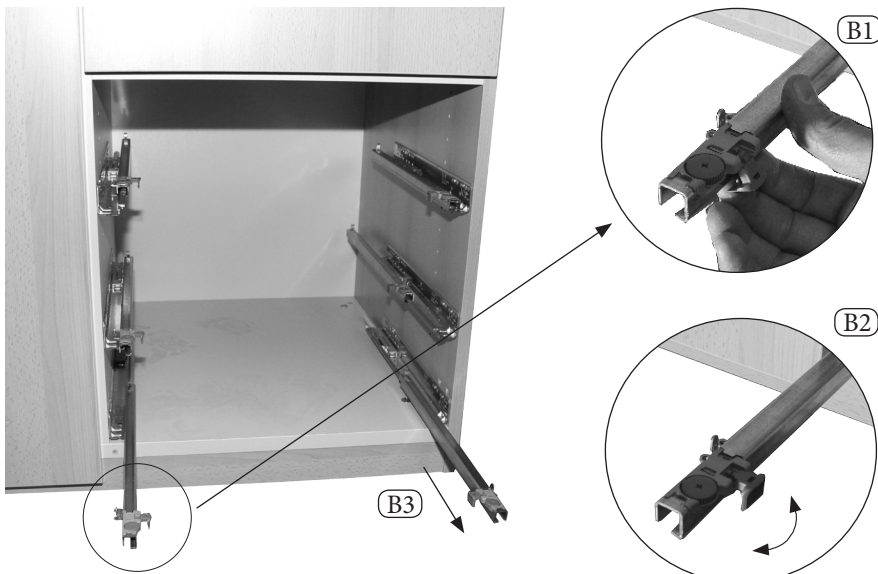

1) Klappen Sie die grüne Aushängesicherung an allen Laufschiene nach oben. (B1, B2)

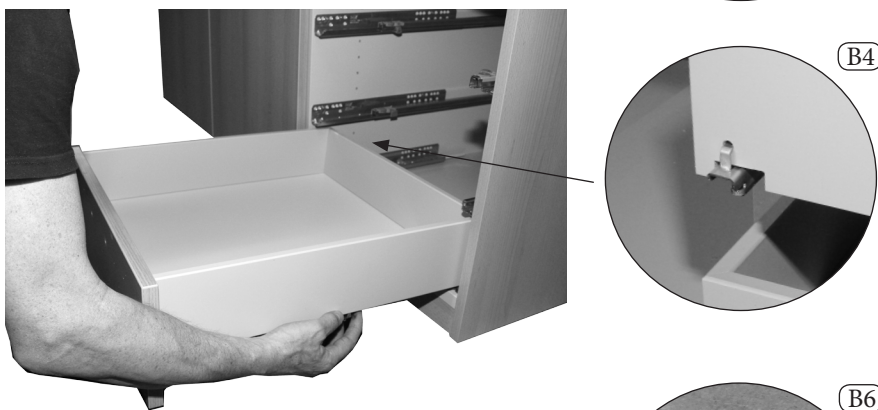


2) Ziehen Sie beide Laufschiene paarweise nach vorne (B3), setzen sie die Schublade auf die Laufschiene. Die Laufschiene müssen hinten und unten richtig in den Bohrungen der Zarge sitzen. (B4, B5)

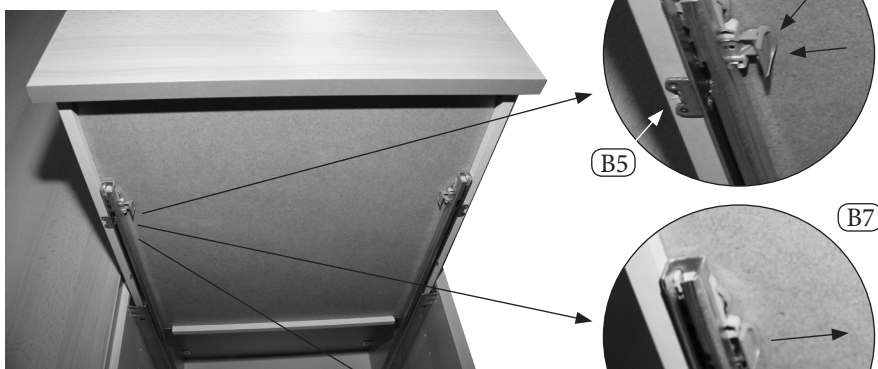

3) Drücken Sie die grünen Riegel (B6) an beiden Seiten der Schublade. Die Schublade ist nun gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert.

Achtung!

Vor dem Aushängen müssen unbedingt beide Aushängesicherungen entriegelt werden. (B7)

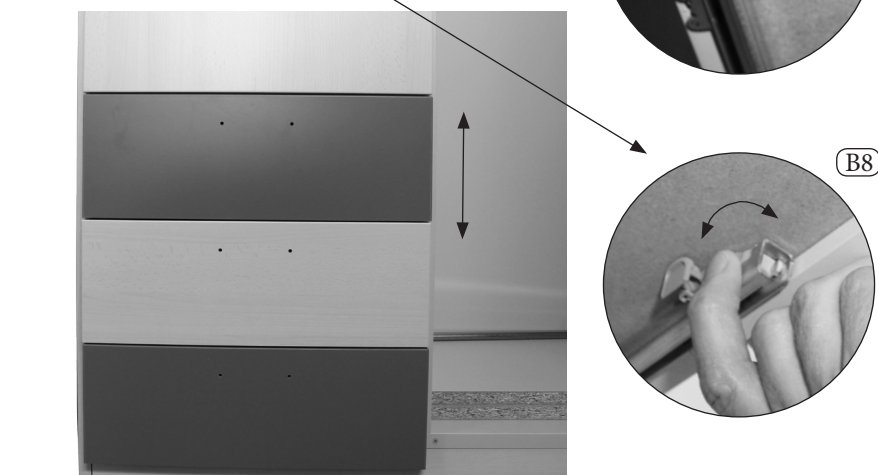

4) Mit dem grünen Stellrad, vorne an der Laufschiene, kann das Fugenbild eingestellt werden. (B8)

5) Montieren Sie die Griffe.