


Consigne de sécurité

Pour l'ouvrir, le corps doit être fixé afin d'éviter son basculement

Il est impératif que vous travailliez à 2 personnes! Si possible, veuillez fixer le corps par une sangle à serrer.

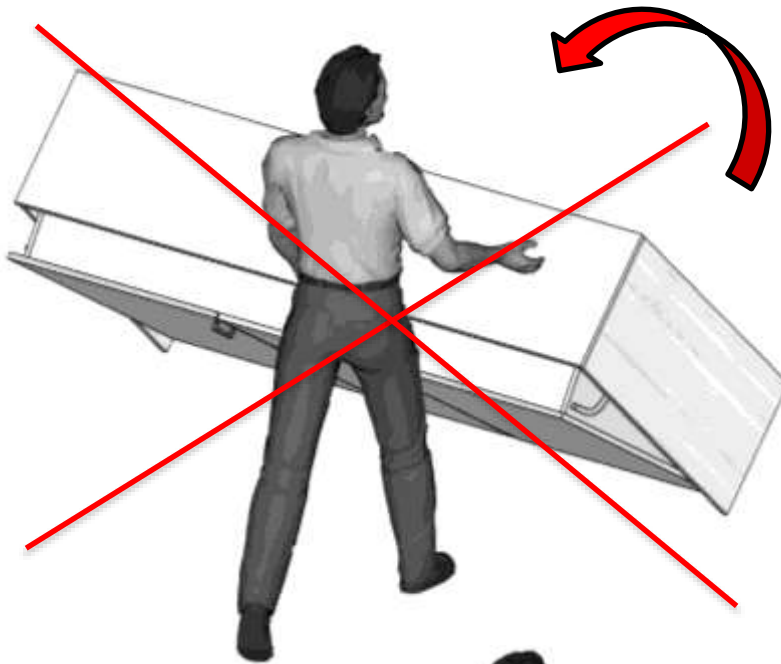

**Attention!
Risque de
basculement**

**Attention!
Pressez le lit en haut
contre un mur avant de
l'ouvrir prudemment.**



Prière de lire attentivement avant d'ouvrir le lit pour la première fois.

Remettez la notice de montage/mode d'emploi au client pour qu'il la garde. Par sécurité, un deuxième exemplaire est collé sur la surface intérieure de la face.

Consignes de sécurité/Mode d'emploi

- a) Avertissement: Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement du lit escamotable, le montage doit se faire selon les normes EN 1129-1 et la présente notice. Un montage incorrect peut entraîner soit des accidents, soit un mal fonctionnement du lit. Le montage, démontage ou des ajustements sur le lit ultérieurement doivent se faire exclusivement par les spécialistes dûment formés.
- b) Conçu pour un poids de matelas de 18 à 20 kg et d'une épaisseur jusqu'à 20 cm.
- c) Fixation murale: Sol et mur doivent être contrôlés s'ils résistent aux puissances à l'arrachement et au poids survenant du lit escamotable. Le lit doit être ancré au mur au moyen des équerres livrées avec le meuble. Aucune puissances additionnelles causées par un abaissement éventuel du lit suite à l'état du sol ne doivent agir sur les moyens de fixation. Les moyens de fixation livrés avec sont appropriées pour les murs en pierre, béton ou brique. Pour les murs d'autres matériaux, les moyens de fixation doivent être adaptés en conséquence. Chaque équerre doit être fixée au mur par 4 vis et leurs chevilles. La puissance à l'arrachement par équerre doit être de 40 kg au minimum. Le corps doit être ancré au mur par 2 vis par équerre.
- d) Le lit est contrôlé selon les normes de sécurité EN 1129-1. Il est conçu comme un endroit pour dormir. Lors de son non-utilisation, le lit est à fermer. Veillez qu'il n'y ait pas des enfants jouant sur le lit ou se claquemurant. **Risque d'asphyxie** ! Pour ouvrir ou fermer le lit, utilisez toujours ses poignées.
- e) Le lit ne doit pas être manipulé par des enfants plus jeunes que 12 ans.
- f) Quand vous ouvrez le lit, veillez à qu'il n'y ait pas d'autres personnes, surtout des enfants, dans la zone du basculement de la face.
- g) Les dispositifs pour la pose-tête doivent être rabattus avant de fermer le lit.
- h) Avant de fermer le lit, il faut arranger la literie et la fixer au moyen des sangles de literie.
- i) Avant de fermer le lit, veillez à qu'aucun objet détaché ne se trouve dans le lit. Il pourrait bloquer celui-ci.
- j) L'installation d'éclairage a été contrôlée et ne doit pas être modifiée. L'éclairage LED ne développe pas de chaleur. Eteignez toujours l'éclairage avant de fermer le lit.
- k) Quand on change de LED, il faut d'abord débrancher l'éclairage. Il faut utiliser uniquement des lampes originales.
- l) Les garnitures ne nécessitent pas d'entretien.
- m) Les pièces de fonctionnement doivent être en bon état et ne doivent pas être abîmés par une utilisation inadéquate. Lors d'un dommage, il faut que le spécialiste fasse la réparation avant d'utiliser le lit.
- n) Quand, après des années d'utilisation, il se manifeste des bruits, il faut resserrer fermement les vis et traiter toutes pièces mobiles d'une huile claire.
- o) Si des problèmes se manifestent, contactez votre marchand de meubles ou la maison productrice.

Notice de montage du lit escamotable art. no. 4531, 1533







Karl Omlin AG
Sachseln

Prière de lire attentivement avant d'ouvrir le lit pour la première fois et la garder ci-après.

Enlever la face

Ouvrez le lit totalement et **faites bloquer le corps soit par une deuxième personne**, soit au moyen d'une sangle à serrer.


Enlevez les deux cercles-agrafe (1.1) à droite et à gauche derrière l'écran (A). Dégondez le levier au moyen d'un tournevis. (fig. 3) Enlevez les vis (B) des deux côtés de la face. Dévissez de 8mm les vis (C). Fermez prudemment le lit, rabattez les pieds à l'intérieur. Rabattez les leviers d'arrêt (D) vers l'intérieur, ils doivent encliqueter dans la garniture (fig.4). Enlevez de la garniture l'écrou à six pans (E) avec un tournevis. Maintenant, vous pouvez soulever la face vers le haut et la sortir en avant (fig.6/7)

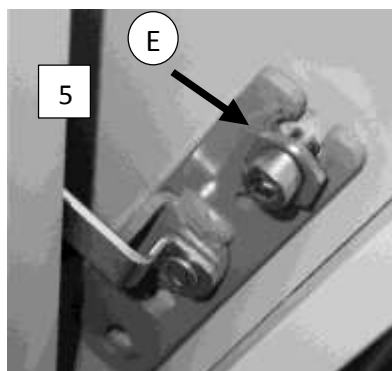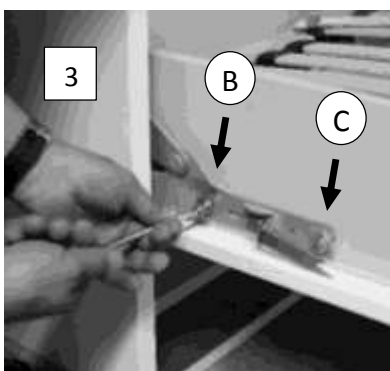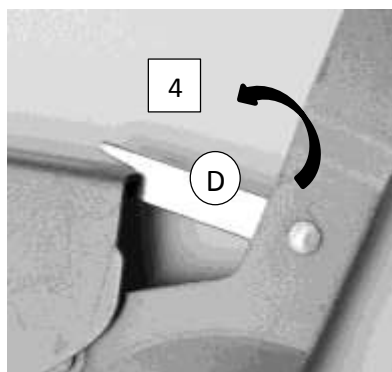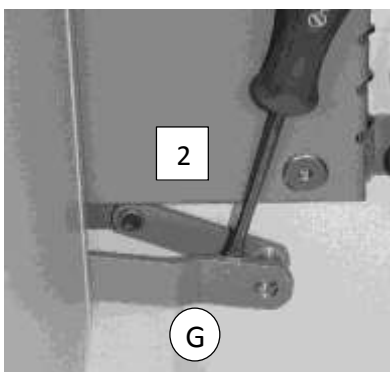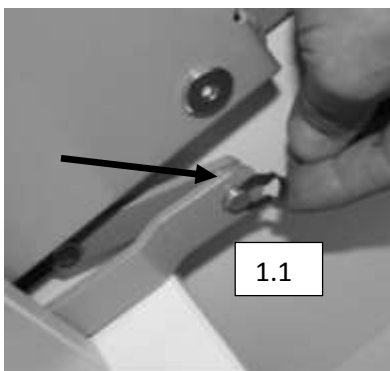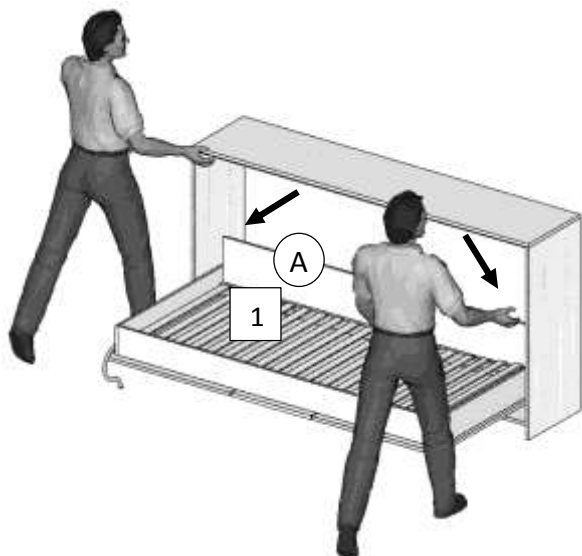

Notice de montage du lit escamotable art. No. 4531, 1533

Karl Omlin AG
Sachseln

Prière de la lire attentivement avant d'ouvrir le lit pour la première fois et la garder ci-après.


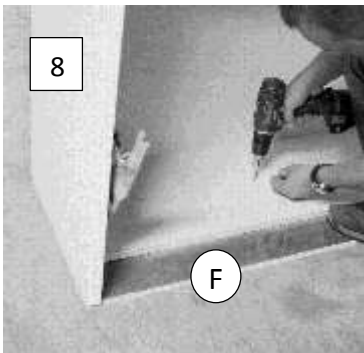


(8) Enlevez les deux plaques de protection (F). (9) Posez le corps à l'endroit prévu. Puis mettez à niveau le corps, si nécessaire mettez des plaques de distance sous les deux côtés. (10) Marquez la position de fixation au mur. (11) Vissez les équerres au mur. Par équerre sont nécessaire 2-4 vis, la puissance à l'arrachement min. doit être de 40kg par équerre (400N). Montez l'éclairage à gauche ou à droite. Remettez le corps à sa place. Veillez à que le corps soit à plomb. Posez le câble. Serrez à vis les équerres au corps.



Accrocher la face

(12) Remettez la face dans la garniture (fig.5). Veillez à que les deux côtés soient posé en parallèle. Poussez l'écrou à six pans dans l'ouverture de la garniture (fig.5) (E) et vissez la vis légèrement. Alors, vous pouvez ouvrir la face et rabattez les pieds en bas. (fig.13) Fixez la face au moyen de deux vis (B). Puis accrochez le mécanisme de pieds.

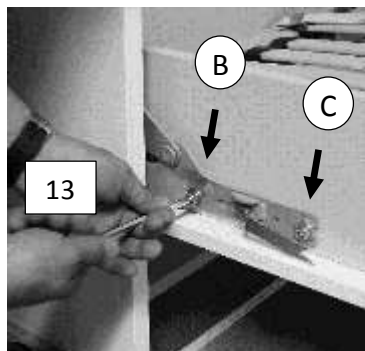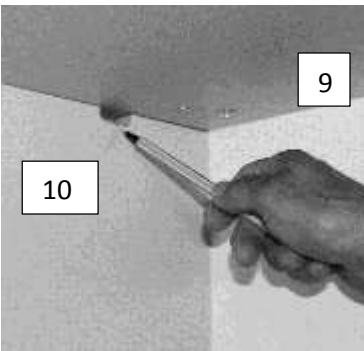

Raccrochez la barre de commande (G) dans l'axe et montez le cercle d'agrafe pour arrêter le raccord.

Contrôlez le fonctionnement de pieds en fermant et rouvrir lentement la face. Puis vous pouvez mettre et fixer le matelas (fig.15 et 16). Avec une clé anglaise SW19, les joints latéraux peuvent être alignés. Pour le faire, dévissez modérément les vis (B) et (C). Puis revissez fermement toutes les vis. La déclivité de la face peut être alignée sur la vis-pointeau d'arrêt aux pieds.

