

## Notice de montage pour lit armoire basculant, art. no. 1538

Avant d'ouvrir le lit pour la première fois, lisez attentivement la présente notice.

Conservez-la bien pour une consultation ultérieure. Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents et les dommages dus au non-respect de cette notice de montage et les consignes de sécurité.

Karl Omlin AG


Sachseln

07.11.2022

### Consignes de sécurité !

**Pour l'ouvrir, le corps du lit doit être fixé afin d'éviter son basculement.**


Il est impératif que vous travailliez toujours à deux personnes ! Si possible, veuillez fixer le corps par une sangle à serrer.

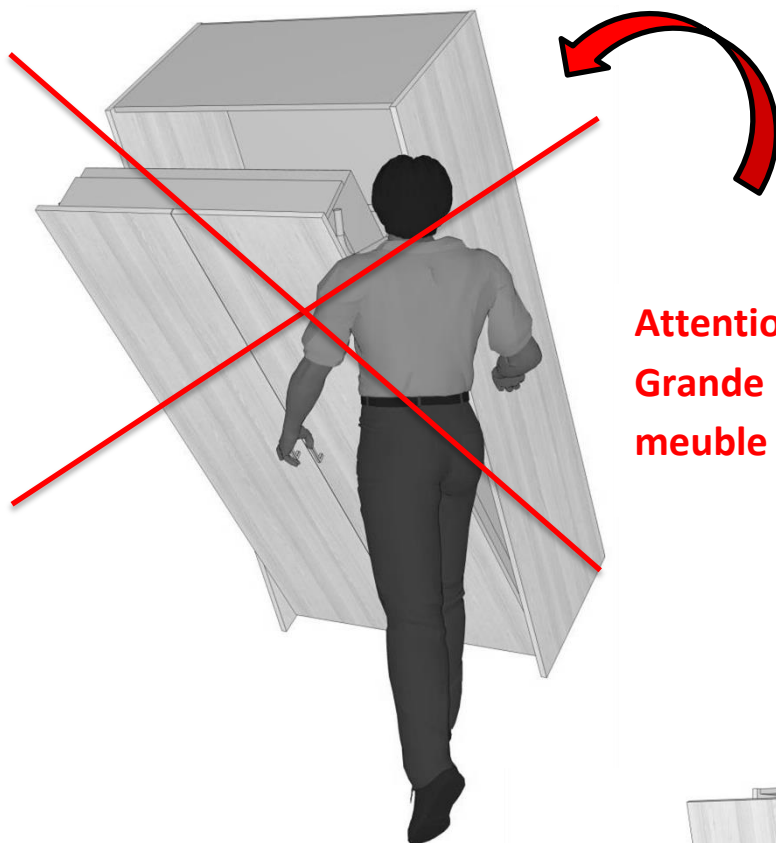

**Attention !**  
**Grande risque de blessures si le meuble tombe à la renverse.**

### Attention !

**Pressez le haut du lit contre un mur d'abord, et après seulement, ouvrez-le prudemment. Si possible, fixez le lit par une sangle à serrer sur un objet solide, un poteau ou un pilier.**

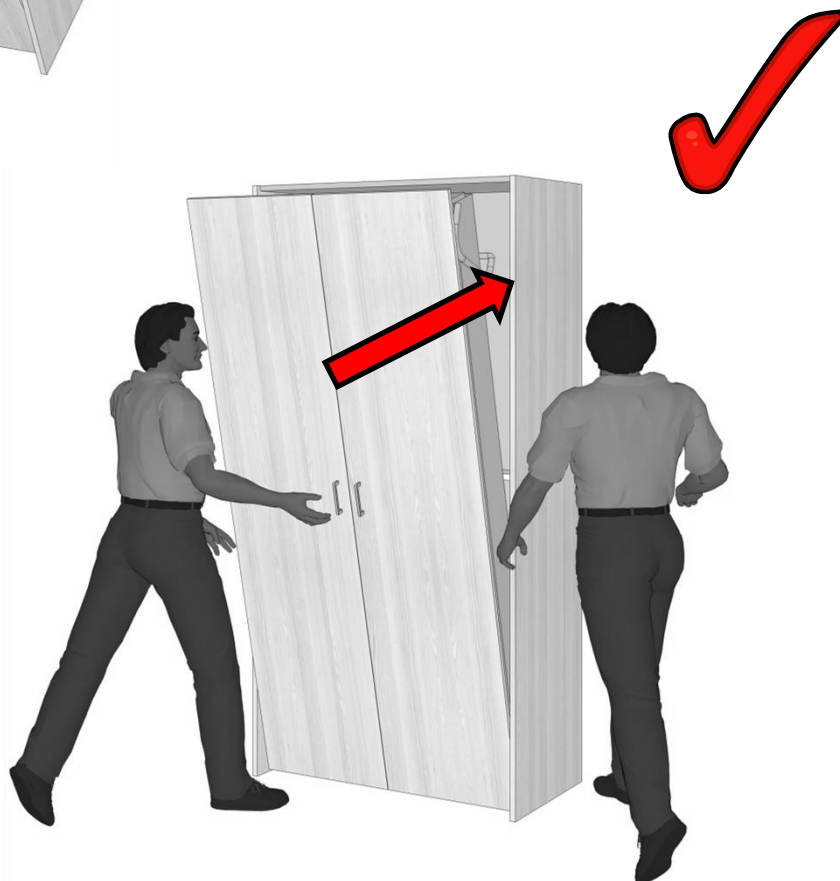

## Notice de montage pour lit armoire basculant, art. no. 1538

Avant d'ouvrir le lit pour la première fois, lisez attentivement la présente notice.

Karl Omlin AG  
Sachseln  
07.11.2022

### Consignes de sécurité / mode d'emploi

- a) Avertissement : Afin d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement du lit pliant, le montage doit être effectué conformément à la norme : EN 1129-1 et à la notice jointe. Un montage incorrect peut entraîner des accidents et des dysfonctionnements du lit. Le montage, le démontage et les réglages ultérieurs du lit ne doivent être effectués que par des personnes compétentes.
- b) Convient pour un poids de matelas de 12 à 20 kg et jusqu'à 20 cm d'épaisseur.
- c) Fixation murale : Le sol et le mur doivent être vérifiés pour voir s'ils peuvent supporter les forces, le poids et la force de traction qui se produisent sur le lit pliant. Le montage mural doit être effectué avec le support fourni, car aucune force supplémentaire ne peut être transférée aux moyens de montage si le lit est abaissé en raison de la nature du sol. Les fixations fournies conviennent aux murs en brique, en béton et en pierre. Pour les autres murs, le matériel de fixation doit être ajusté. 2 vis sont nécessaires pour chaque angle. Force de maintien minimale par support 40 kg (400N). Le corps est à visser à chaque angle par 2 vis.
- d) Le lit a fait l'objet d'un contrôle de sécurité et est conforme à la norme EN 1129-1. Il est conçu pour être utilisé comme un lit. Le lit doit être fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas sans surveillance dans le lit ou ne s'enferment pas. **Danger d'étouffement !** Les poignées doivent être utilisées lors de l'ouverture et de la fermeture du lit.
- e) Le lit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans.
- f) Lors de l'ouverture du lit, assurez-vous qu'il n'y a personne, en particulier des enfants, dans la zone de pivotement de la façade.
- g) Les appui-têtes doivent être rabattus avant de fermer le lit.
- h) Avant de fermer le lit, la couette doit être disposée et fixée solidement au matelas avec les ceintures de sécurité.
- i) Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets libres dans ou sur le lit. Vous pouvez bloquer le lit lors de la fermeture.
- J) Après avoir soulevé l'avant, repliez la barre de pied vers l'intérieur.
- K) Le kit d'éclairage a été testé et ne doit pas être modifié. L'éclairage LED ne génère aucune chaleur. Éteignez toujours l'éclairage avant de replier la façade.
- L) Lors du changement d'éclairage, la fiche secteur doit être débranchée ! Seul l'éclairage d'origine peut être utilisé.
- M) Les ferrures sont sans entretien.
- N) Il faut s'assurer que toutes les pièces fonctionnelles sont intactes et ne sont pas endommagées par une mauvaise utilisation. En cas de dommage, l'utilisation n'est pas autorisée tant que le dommage n'a pas été réparé par un spécialiste.
- O) Si un bruit se produit après des années d'utilisation, resserrez toutes les vis de connexion fermement et lubrifiez les pièces mobiles avec une huile neutre.
- P) Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter immédiatement votre revendeur de meubles ou le fabricant.


# Notice de montage pour lit armoire basculant, art. no. 1538

Avant d'ouvrir le lit pour la première fois, lisez attentivement la présente notice.

Karl Omlin AG

Sachseln

07.11.2022

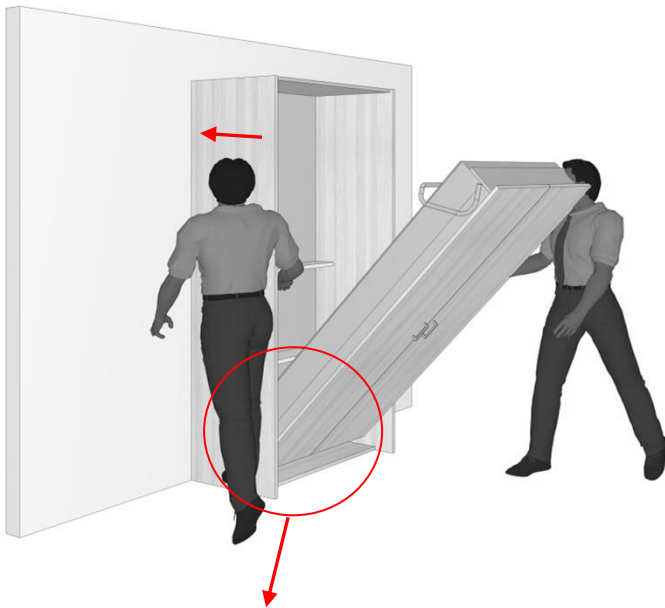

- Travaillez toujours à deux personnes.
- Ouvrez le lit de 10 à 15 cm. Faites presser le lit fermement contre le mur par une deuxième personne assez forte. Ou fixez le corps par une sangle à serrer sur un pilier p. ex.
- Maintenant, vous pouvez ouvrir le lit d'env. 45°, arrêtez le lit dans cette position en pivotant vers le bas les verrous (1) à gauche et à droite. Faites-les encliqueter dans les garnitures. La pression de ressort est desserrée maintenant. Parmi les trois vis sur la face enlevez celle du milieu (2) par une clé male coudée pour vis à six pans creux. Dévissez la vis à six pans creux (3) de env. 10 mm, soulevez légèrement la face et sortez le disque de l'excentrique.
- La face peut être mise en position verticale à présent. Deux personnes peuvent la soulever hors de sa fixation (3).

## Veillez toujours à ce que le corps ne bascule pas !

- La face et le corps sont séparés maintenant. Posez la face par terre.
- Du corps enlevez la plaque de transport au fond en dévissant les quatre vis.
- Mettez à plomb le corps à l'endroit souhaité, puis ancrez-le sur le mur en le fixant fermement par les équerres de fixation. (La puissance à l'arrachement par équerre doit être de 80 kg par angle). Les équerres doivent être vissées à l'intérieur du couvercle du corps.
- Accrochez maintenant la face (3). Serrez modérément la vis supérieure avec l'excentrique.
- Ouvrez le lit et vissez la vis à six pans creux située au milieu.
- Les joints latéraux peuvent être alignés au moyen de l'excentrique.
- Serrez maintenant fermement toutes les vis sur le cadre.
- Donnez tous les renseignements au client sur l'utilisation et l'entretien du lit ainsi que les consignes de sécurité dans la notice de montage.
- Remettez la notice de montage / mode d'emploi au client pour qu'il la conserve. Par sécurité, un deuxième exemplaire de celle-là est collé à l'intérieur du couvercle du lit.

